


Leuchtmittel:	6x LED Fortimo Strip 1ft. FCHV5 incl. Cohausz Diffusor	
Lampenlichtstrom:	7700 lm	Zeichnung: 39-0213-02
Leuchten – Lichtstrom:	4460 lm (Φ_v)	Datum: 27.04.2020
Leuchten – Lichtausbeute:	91 lm/W (η_v)	Bediener: C. Heising
Farbwiedergabeindex:	80 Ra	Farbtemperatur: 840 (4000 K)
Leuchtenleistung:	49 W (p)	
Unterer Lichtstromanteil	0 %	

- Bemerkungen:
- Gehäuse: 900 x 155 x 60mm (LBH)
 - Gehäuse, LED-Träger und Rahmen in RAL 9016
 - indirekt klare Kunststoffscheibe (ca. 92% Transmission)


Lichtstärkeverteilung: (Polar)

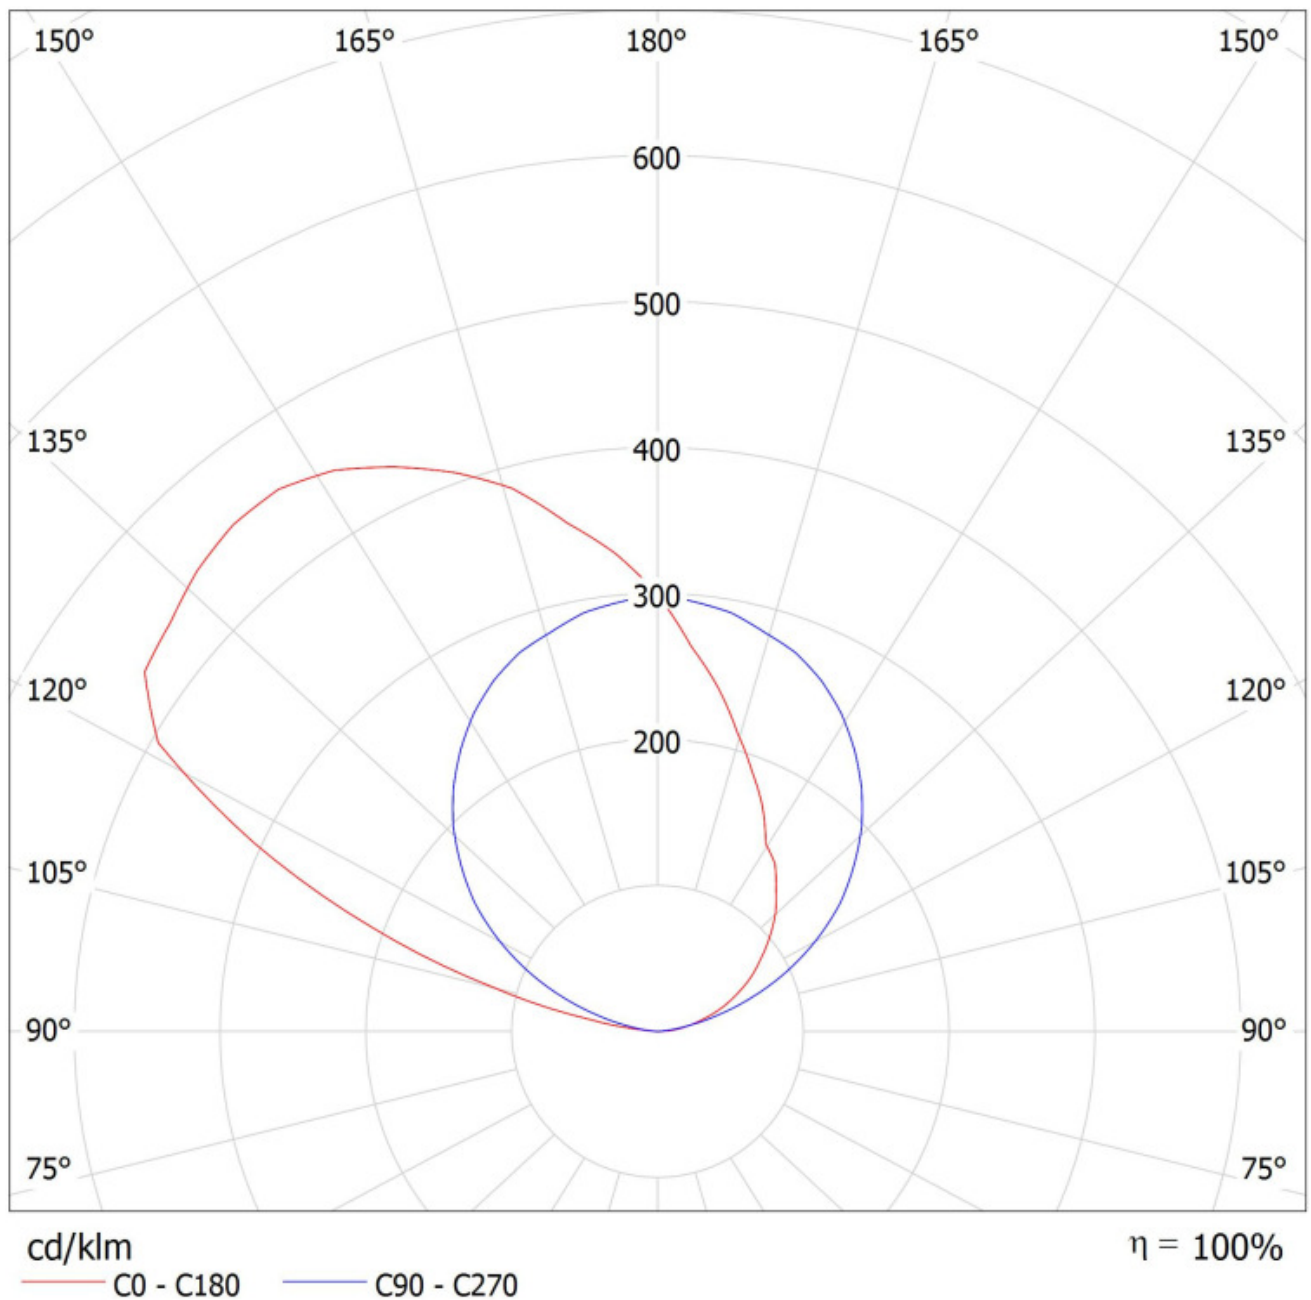

Leuchtmittel:	6x LED Fortimo Strip 1ft. FCHV5 incl. Cohausz Diffusor	
Lampenlichtstrom:	7700 lm	Zeichnung: 39-0213-02
Leuchten – Lichtstrom:	4460 lm (Φ_v)	Datum: 27.04.2020
Leuchten – Lichtausbeute:	91 lm/W (η_v)	Bediener: C. Heising
Farbwiedergabeindex:	80 Ra	Farbtemperatur: 840 (4000 K)
Leuchtenleistung:	49 W (p)	
Unterer Lichtstromanteil:	0 %	

- Bemerkungen:
- Gehäuse: 900 x 155 x 60mm (LBH)
 - Gehäuse, LED-Träger und Rahmen in RAL 9016
 - indirekt klare Kunststoffscheibe (ca. 92% Transmission)


Lichtstärkeverteilung: (Linear)

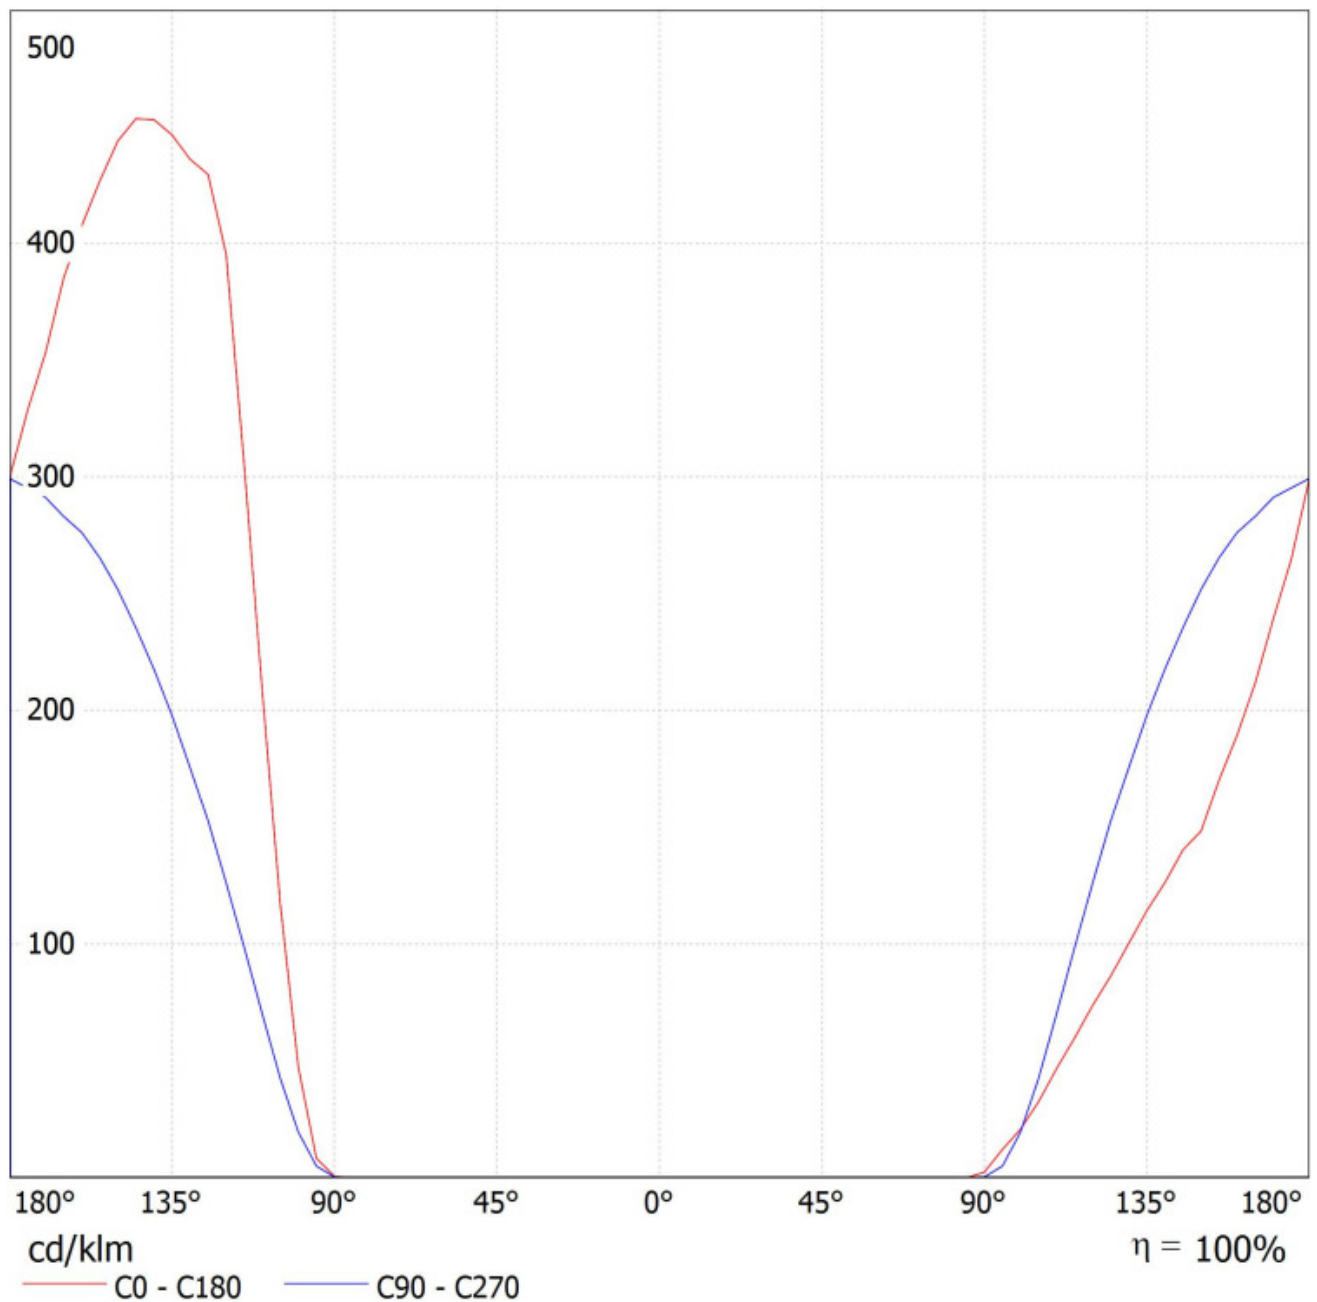

Leuchtmittel:	6x LED Fortimo Strip 1ft. FCHV5 incl. Cohausz Diffusor	Zeichnung:	39-0213-02
Lampenlichtstrom:	7700 lm	Datum:	27.04.2020
Leuchten – Lichtstrom:	4460 lm (Φ_v)	Bediener:	C. Heising
Leuchten – Lichtausbeute:	91 lm/W (η_v)	Farbtemperatur:	840 (4000 K)
Farbwiedergabeindex:	80 Ra		
Leuchtenleistung:	49 W (p)		
Unterer Lichtstromanteil	0 %		

- Bemerkungen:
- Gehäuse: 900 x 155 x 60mm (LBH)
 - Gehäuse, LED-Träger und Rahmen in RAL 9016
 - indirekt klare Kunststoffscheibe (ca. 92% Transmission)

Leuchtdichtediagramm:

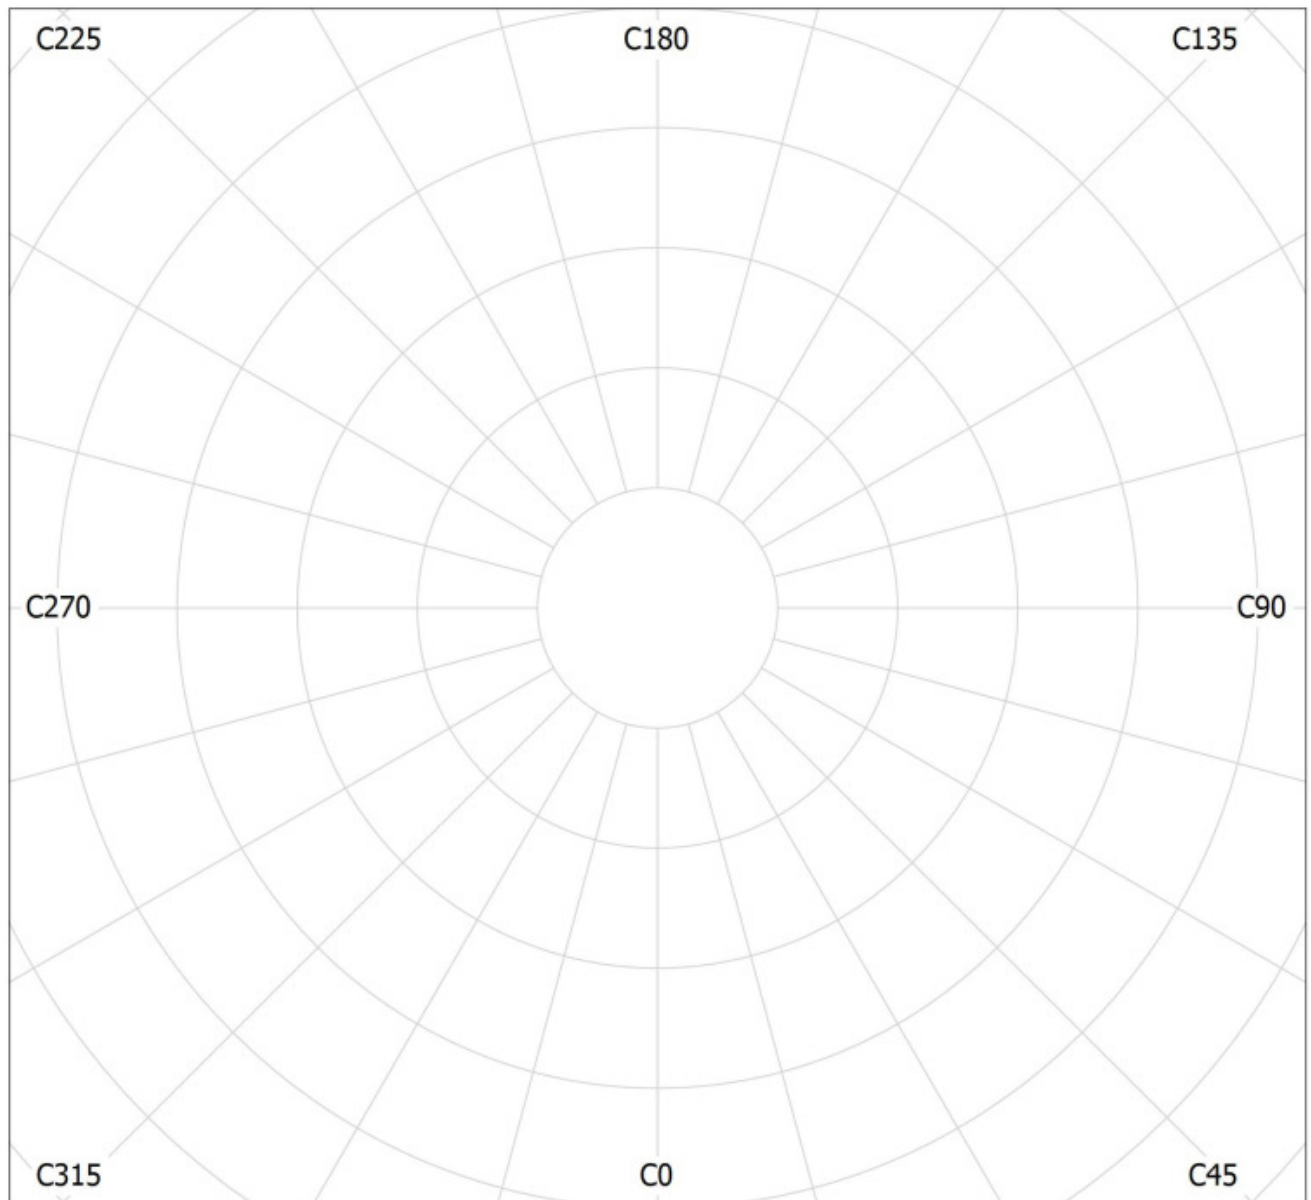

cd/m²
— g = 55.0° — g = 65.0° — g = 75.0°

Leuchtmittel:	6x LED Fortimo Strip 1ft. FCHV5 incl. Cohausz Diffusor		
Lampenlichtstrom:	7700 lm	Zeichnung:	39-0213-02
Leuchten – Lichtstrom:	4460 lm (Φ_v)	Datum:	27.04.2020
Leuchten – Lichtausbeute:	91 lm/W (η_v)	Bediener:	C. Heising
Farbwiedergabeindex:	80 Ra	Farbtemperatur:	840 (4000 K)
Leuchtenleistung:	49 W (p)		
Unterer Lichtstromanteil	0 %		

Bemerkungen: - Gehäuse: 900 x 155 x 60mm (LBH)
 - Gehäuse, LED-Träger und Rahmen in RAL 9016
 - indirekt klare Kunststoffscheibe (ca. 92% Transmission)

Leuchtdichtetabelle:

Gamma	C 0°	C 15°	C 30°	C 45°	C 60°	C 75°	C 90°
0.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85.0°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Werte in Candela/m².